


MINUTERIA SEG-TRON PARA BOTOEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

- Alimentação: 110V
- Saída para carga => relé com contato seco (isolado) até 5A;
- Ajuste da temporização (no trimpot): de 01 a 200 segundos

ESQUEMA DE LIGAÇÕES (para carga de 110V):

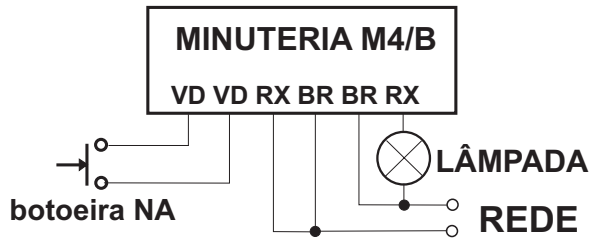

Suporte: (21) 2501-4164


suporte@seg-tron.ind.br

MINUTERIA SEG-TRON PARA SENSOR INFRAVERMELHO

ESPECIFICAÇÕES:

- Alimentação: 110/220V (ATENÇÃO: cortar jumper para 220V);
- Saída para carga => relé com contato seco (isolado), até 5A;
- Alimentação para sensor(es) => 12V / 60mA (até 3 infras);
- Ligação entre sensores => contatos NF em série entre AZ / PR;
- Ajuste da temporização (no trimpot) => de 01 a 200 segundos.

ESQUEMA DE LIGAÇÕES (REFERENTE À 1 INFRA):

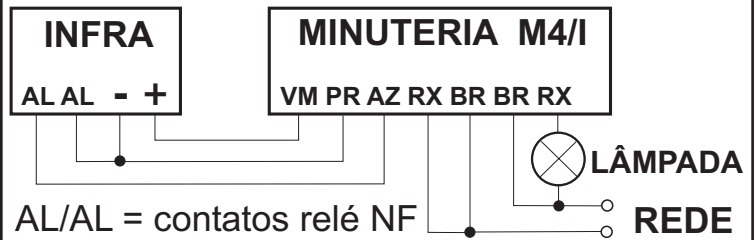

AL/AL = contatos relé NF

SUPORTE: (21) 2501-4164

suporte@seg-tron.ind.br